




- ✓ **Emergency Repairs Made Easy**
- ✓ **Quick Setting**
- ✓ **Hand Moldable Epoxy Putty Sticks**
- ✓ **La Emergencia Repara Hecho Fácil**
- ✓ **Seca Rápidamente**
- ✓ **Barra de Masilla Epóxica Moldable a Mano**
- ✓ **Les Réparations de Secours Ont Rendu Facile**
- ✓ **Prise Rapide**
- ✓ **Bâton de Mastic Époxyde Façonnable À la Main**

Family of Epoxy Putties
Familia de las Masillas de Epoxy
Famille des Mastics Époxydes

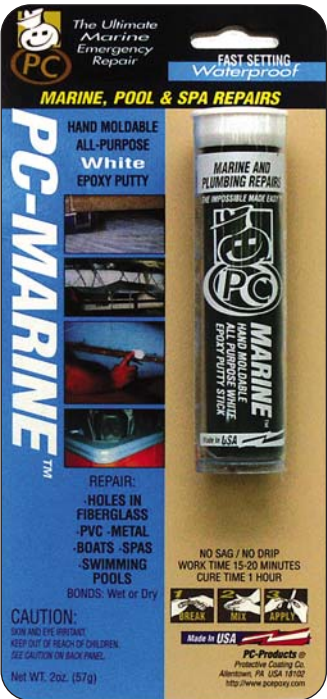

“The Ultimate Emergency Repair”

“Lo Máximo en Productos Para Reparaciones de Emergencia”
“Le Meilleur Produit de Réparation D'Urgence”

Description —

Hand moldable epoxy putties that are especially designed for emergency type repairs where time is of the essence.

Descripción —

Las masillas epóxicos moldable de Mano que se diseñan especialmente para las reparaciones de la emergencia donde tiempo es de la esencia.

Description —

Remettez les mastics époxydes moldable qui sont particulièrement conçus pour le type réparations de secours où le temps est de l'essence.

UNIT SIZES	UNITS P/CASE	UPC NO.	SHIPPING WEIGHT
------------	--------------	---------	-----------------

PC-Metal™

2 OZ.	12/48	025550	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045558	4lbs.

PC-Crete™

2 OZ.	12/48	025581	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045565	4lbs.

PC-Marine™

2 OZ.	12/48	025567	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045565	4lbs.

PC-Lumber™

1 OZ.	12/48.	025574	2lbs./6lbs.
2 OZ.	12/48	025598	3lbs./10lbs.

PC-Plumbing™ (NSF® Rated)

2 OZ.	12/48	045596	4lbs.
4 OZ.	12	045596	4lbs.

PC-Fahrenheit™

1 OZ.	12/48	025543	2lbs./6lbs.
2 OZ.	12	045572	3lbs.

UPC MFG. PREFIX NUMBER: 0 54983

PHYSICAL PROPERTIES

	OUTSIDE	INSIDE
COLOR		
PC-Metal™	Gray	Black
PC-Crete™	White	Earth
PC-Marine™	Green	White
PC-Lumber™	Brown	White
PC-Plumbing™	Gray	Tan
PC-Fahrenheit™	Khaki	Brown

CURE FOR SERVICE: (All)	60 min.
-------------------------	---------

WORK TIME: Metal	3 min.
WORK TIME: Crete	3 min.
WORK TIME: Marine	20 min.
WORK TIME: Lumber	15 min.
WORK TIME: Plumbing	3 min.
WORK TIME: Fahrenheit	8 min.

NON VOLATILE CONTENT: (All)	100%
-----------------------------	------

CHEMICAL RESISTANCE: (All Putties)	RESISTANT TO Hydrocarbons, Ketones, Alcohols, Esters, Aqueous Salt Solutions, Halocarbons, and Dilute Acids and Bases.
------------------------------------	--

TEST METHODS AND VALUES

	Metal	Crete	Marine	Lumber	Plumb	Fahren
TENSIL SHEAR STRENGTH: ASTM D 1002	900psi	650psi	700psi	500psi	900psi	700psi
DIELECTRIC STRENGTH: ASTM D 149	300v/ml	300v/ml	300v/ml	300v/ml	300v/ml	300v/ml
SHRINKAGE % ASTM D 2566	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ELECTRICAL RESISTANCE: ASTM D 257 (megaohms)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
COMPRESSIVE YIELD: ASTM D 695	12,000psi	12,000psi	12,000psi	12,000psi	12,000psi	8,000psi
HARDNESS SHORED: (1wk) ASTM D 2240	75-85	75-85	75	80	80	75

Material Safety Data Sheet available upon request.

Family of Epoxy Putties

Mixing: Cut or twist off desired amount of epoxy. Mix by kneading putty with fingers until a uniform color is achieved. Remove excess putty before hardening begins.

Tips: For best results, surfaces should be clean and free of rust, dirt, and oil. For a smooth, finished surface, hand rub with a wet finger or cloth prior to cure. The putties hold their shape well and can be used in vertical positions.

PC-Metal™— Bonds: Fiberglass, Wood, All Metals, Brick, Marble, Ceramics, Gas Tanks, Radiators etc.

PC-Crete™— Bonds: Masonry chips, Statues, Bird baths, Lawn ornaments, Anchor, Rebuild steps and curbs.

PC-Marine™— Bonds: Holes in fiberglass, PVC, Metal, Boats, Spas, Swimming pools, Stock tanks etc. CURES: WET, DRY OR UNDERWATER

PC-Lumber™— Bonds: Wooden furniture, Frames, Moldings, Screw holes. Handles, Knot Holes etc.

PC-Plumbing™— Bonds: Fiberglass, All metals, Glass, Tile, PVC, Ceramics and just about any other surface. NSF® rated safe for potable water contact

PC-Fahrenheit™— Resists higher temperatures better than other epoxy putties. Repair: Mufflers, Radiators, Grills, Stoves, Steam pipes, Engine blocks and other uses.

Familia de las Masillas de Epoxy

Mezclado: Corte o desprenda la cantidad deseada de epóxido. Mezcle la masilla amasándola con los dedos hasta lograr un color uniforme. Elimine el exceso de masilla antes de que ésta comience a endurecersa.

Consejos: Para obtener óptimos resultados, las superficies deben estar limpias y exentas de óxido, suciedad y aceite. Para obtener una superficie con acabado pulido, frote a mano con un dedo húmedo utilizando agua o un paño húmedo antes del curado. Las masillas conservan bien su forma y pueden utilizarse en superficies verticales.

PC-Metal™— Adhiere: Fibra de vidrio, Madera, Todo tipo de metal, Ladrillos, Mármol, Cerámica, Tanques de gasolina, Radiadores etc.

PC-Crete™— Adhiere: Trozos de mampostería, Estatuas, Fuentes para pájaros, Decoraciones de jardín, Anclajes, Sirve para reconstruir escalones y banquetas.

PC-Marine™— Adhiere: Agujeros en fibra de vidrio, PVC, Metal, Barcos, Jacuzzis, Albercas, Depósitos de material etc. SE CURA EN SECO, EN MOJADO O SUMERGIDO EN AGUA

PC-Lumber™— Adhiere: Muebles, Marcos y molduras de Madera, obtura agujeros de tornillos, Manijas, Agujeros de nudos en la fibra de la Madera etc.

PC-Plumbing™— Adhiere:Fibra de vidrio, Todo tipo de metales, Vidrio, Loquetas, PVC, Cerámica y casi cualquier superficie. NSF® de uso seguro en tuberías de abasto de agua potable

PC-Fahrenheit™— Resiste temperaturas elevadas mayor que otras masillas epóxicas. Reparación: Silenciadores, Radiadores, Parillas, Cocinas, Tuberías de vapor, Blocks de motor y otros usos.

Famille des Mastics Époxydes

Mélange: Coupez ou cassez la quantité d'époxy désirée. Malaxe le mastic jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Retirez l'excès de mastic avant qu'il ne commence à durcir.

Conseils: Pour obtenir de meilleurs resultants, les surfaces doivent être propres et dépourvues de rouille, de saleté et d'huile. Pour obtenir une surface au fini lisse, frottez à la main avec un doigt humide ou un chiffon humide avant le durcissement. Le mastic garde bien sa forme et peut être utilise en position verticale.

PC-Metal™— Adhère sur: Fibre de verre, Bois, Tous les métaux, Brique, Marbre, Réservoir à essence, Radiateurs, etc.

PC-Crete™— Adhère sur: Éclats de maçonnerie, Statues, Vasques pour oiseaux, Décorations de gazon, Ancrage, reconstruction de marches et de trottoirs

PC-Marine™— Adhère sur:Trous dans la fibre de verre, PVC, Métal, Bateaux, Spas, Piscines, Réservoirs de remisage etc. DURCIT: MOUILLÉ, SEC OU SOUS L'EAU

PC-Lumber™— Adhère sur: Mobilier en bois, Cadres, Moulures, Trous de vis, Poignées, Trous de noeud.

PC-Plumbing™— Adhère sur: À la fibre de verrea, À tous les métaux, Verre, Tuile, PVC, Céramique et Presque toute autre surface. NSF® coté sécuritaire lorsqu'en contact eau potable/ coté sécuritaire lorsqu'en contact eau potable

PC-Fahrenheit™— Plus résistant aux températures élevées que les autres mastics époxydiques. Réparations: Silencieux, Radiateurs, Poêles, Grilles de B.B.Q., Blocs-moteurs, Conduits de vapeur et plusieurs autres usages.

PC-Products™— Protective Coating Co. (Since 1954)
221 South Third Street, Allentown, PA · USA 18102
Phone (610) 432-3543 · Fax (610) 432-5043 · Toll Free 1-800-220-2103
web site: www.pcepoxy.com · e-mail: jack@pcepoxy.com



PC-Products™— Protective Coating Co. (Since 1954) · 221 South Third Street, Allentown, PA · USA 18102